


für den BAUER-Mülltonnenkipper Typ MK

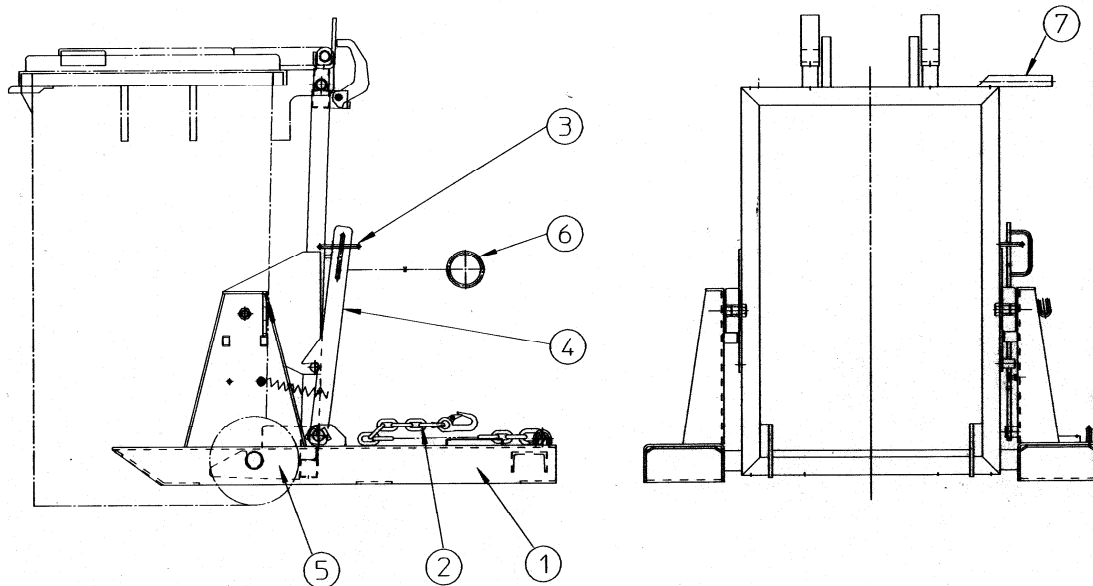

Bedienung

1. Vor jedem Einsatz ist das Produkt auf einwandfreien Zustand zu kontrollieren.
2. Das Hubgerüst lotrecht stellen und die Gabelstaplerzinken auf Einfahrtaschenbreite einstellen.
3. Mit den Zinken des Gabelstaplers in die Einfahrtaschen (Pos.1) des Mülltonnenkippers fahren.
4. Sicherungskette (Pos.2) straff am Gabelstapler befestigen.
5. Mülltonnenkipper an die Mülltonne heranfahren.
6. Mit der unteren Aufnahme (Pos.5) bis zum einrasten unter die Räder der Mülltonne fahren.
7. Mülltonnenkipper mit dem Gabelstapler verfahren, den Sicherungsring (Pos.3) vom Zughebel (Pos.4) entfernen und in die gewünschte Höhe bringen.
8. Kippvorgang mittels Zugseil (Pos.6) auslösen.
9. Mülltonne mit Hilfe des Handgriffs (Pos.7) manuell zurückschwenken.
10. Zum lösen der Mülltonne den Mülltonnenkipper bis auf den Boden setzen und rückwärts verfahren.
11. Unter dem angehobenen Produkt dürfen sich keine Personen aufhalten.
12. Der Betrieb ist nur mit Gabelstapler erlaubt.

Betrieb

1. Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers in Verbindung mit dem Produkt.
2. Der Eigentümer und der verantwortliche Betreiber müssen sicherstellen, dass jeder Benutzer mit der sicheren Benutzung des Produktes vollständig vertraut gemacht wird.

Wartung

1. Instandhaltungsarbeiten müssen von einer entsprechend geschulten Fachkraft durchgeführt werden.
2. Das Produkt ist vor jeder Benutzung auf Schäden zu überprüfen.

Tragfähigkeit der Kombination von Flurförderzeug und Anbaugerät einhalten.

Stand: 07.10.2004