


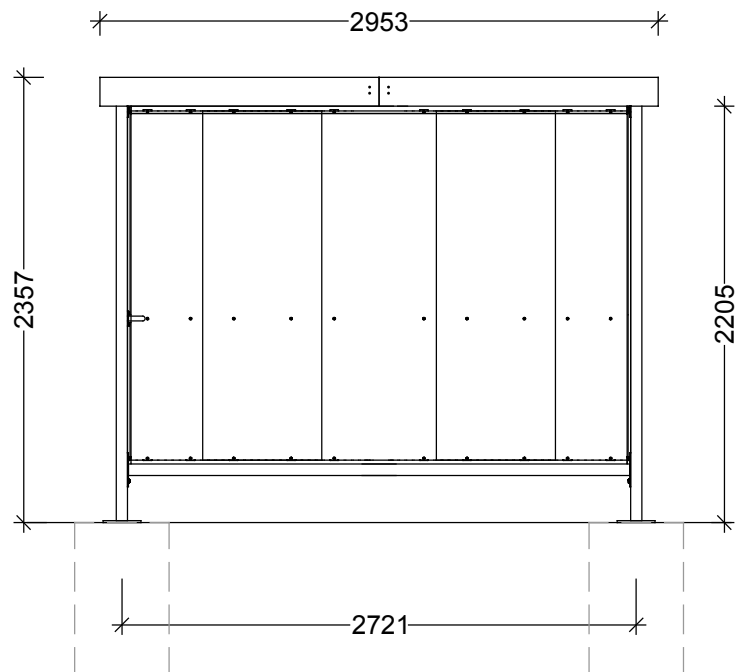


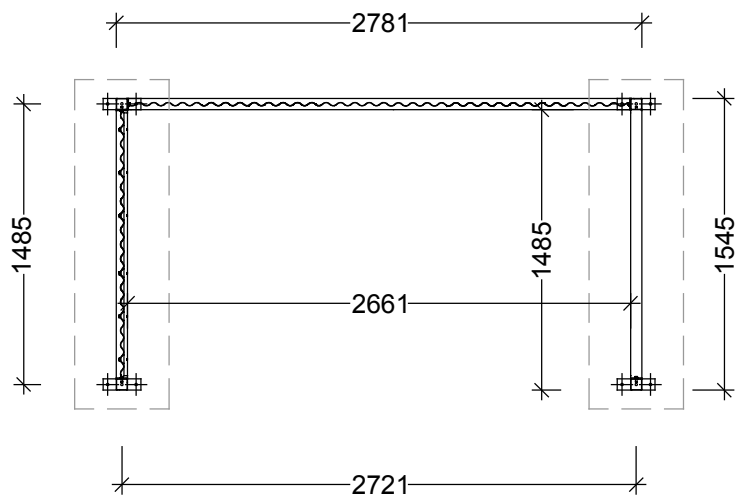


Vorderansicht

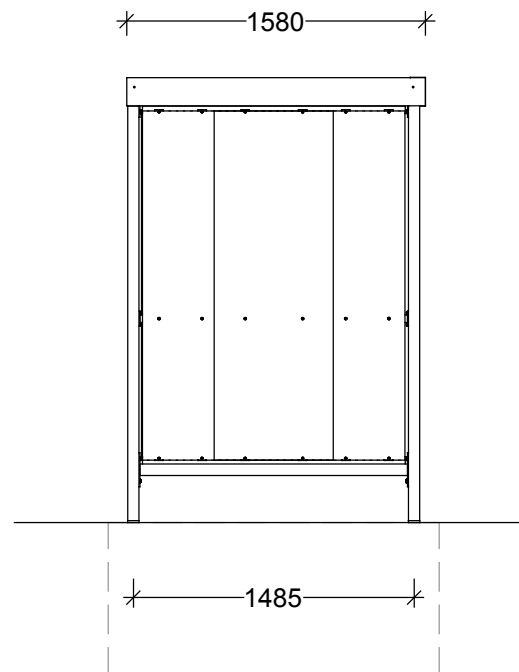

Grundriss




Seitenansicht von links

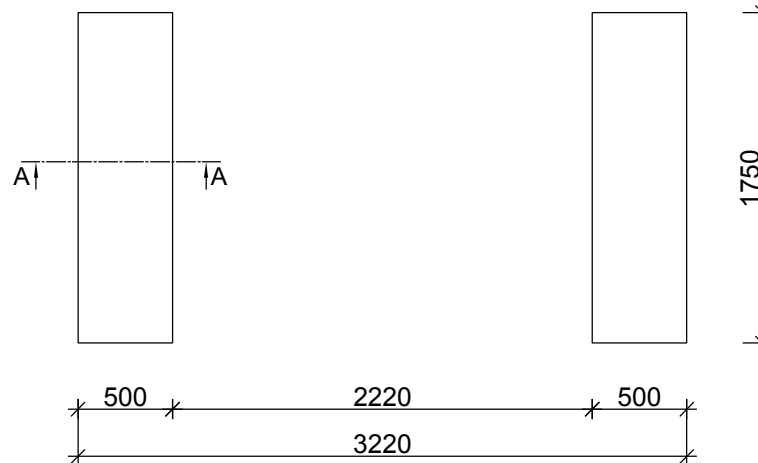

Fundamentplan

Streifenfundament

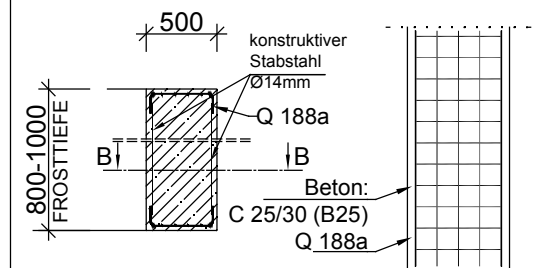

Schnitt "A"-"A"

Schnitt "B"-"B"

Hinweise zu Gründungsbauteilen:

- Gründungsbauteile sind eben und waagrecht auszuführen max. Abweichung 5 mm
- Höhnenniveau der Oberkante aller Fundamente darf max. 5mm abweichen
- Alle Gründungsbauteile sind auf ausreichend tragfähigen Untergrund zu erstellen
- Der Untergrund ist frostfrei auszuführen (ab Oberkante des Fußbodens min. 800 mm tief)
- Abstand Außenkante Fundament und Dübel mind. 100 mm

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwendungen werden strafrechtlich verfolgt. (DIN ISO 16016:2007-12)		Tag	27.04.2018	Benennung: Überdachung Jena Maxi Grundriss und Ansichten Fundamentplan
		Bearb.	Himmel	
		Änderung		
		Änderung		
		Änderung		
		Maßstab		
		Kom.		