


INSTALAČNÍ MANUÁL LAVIČKY TAMPA WPC

OBRÁZEK VÝROBKU:

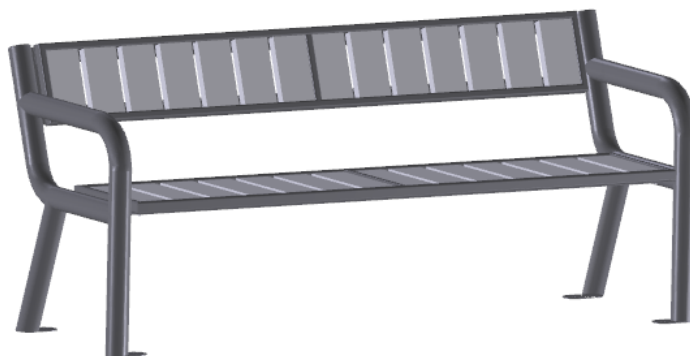

1. Před instalací lavičky zkontrolujte, zda jsou k dispozici všechny součásti, zejména tyto komponenty:
 - Ocelové rámy s trubkami o průměru 60 mm - 2 kusy (pravý a levý),
 - Ocelové rámy – 2 kusy
 - 1 kusa opěradlo rozměry: 1610x230mm,
 - 1 kusa sedadlo rozměry: 1610x345mm,
 - WPC lišta – 28 kusů
 - 14 kusů opěradlo rozměry: 170x100x25mm,
 - 14 kusů sedadlo rozměry: 300x100x25mm,
 - Montážní sada obsahuje:
 - Hmoždinku (4 kusy) + Šroub M8 (4 kusy),
 - Podložka M8 (4 kusy),
 - Šroub M6x20 (16 kusů),
 - Podložka M6 (16 kusů),
 - Matice M6 (16 kusů),
 - Kuželový šroub M3,5x25 (8 kus),
 - Plastová záslepka 20x30mm (8 kus).
2. Nastavte oba ocelové profily na rovný povrch ve vzdálenostech na délce ocelových rám.
3. Zajistěte otvory v rámu s pomocí plastových záslepek 20x30 mm přiložených k montážní soupravě.
4. Protáhněte šrouby M6x20 otvory v rámech tvořících sedadlo a opěradlo.
UPOZORNĚNÍ: Šrouby připevňujte výhradně v otvorech, které mají frézování - po čtyřech na každé straně. Díky tomu nebudou hlavy šroubů vystupovat a umožní to správnou montážní okrajových lišt.
5. Přišroubujte okrajové WPC lišty kuželovými šrouby M3,5x25.
6. Připevněte rám tvořící sedadlo a opěradlo na hlavních rámech, na závitě šroubů M6x20 našroubujte matice M6 po předchozím nasazení podložek M6.
UPOZORNĚNÍ: Nepřišroubovávejte sedadlo a opěradlo lavičky trvale, abyste si zachovali možnost opravy nastavení ocelových profilů ve vertikální ose.
7. Před dotažením matic dejte pozor, jestli jsou ocelové rámy umístěny ve vertikální ose a jestli je lavička ve všech rovinách symetrická.
8. Dotáhněte matice M6 na šroubech klíčem nebo šroubovákem společně s nástrčnou koncovkou tak, aby byla celá konstrukce lavičky spolehlivě spojena.

OBECNÉ A ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:

MONTÁŽ:

Při instalaci lavičky věnujte pozornost místu instalace a vyberte jej tak, aby se lavička nenacházela přímo v komunikaci. To je důležité například na úzkém chodníku, kde existuje nebezpečí, že osoba, která běží nebo jede na kole může spadnout na prvek malé architektury a utrpět zranění.

Kromě toho je třeba věnovat pozornost zavedeným pravidlům a místu, kde má být koš umístěn tak, aby používání zařízení bylo bezpečné a neohrožovalo zdraví nebo život lidí, kteří jej používají v bezprostředním okolí výrobku.

Každá lavička je určena k montáži na tvrdé povrchy pomocí hmoždinek a šroubů M8, které dodáváme s lavičkami.

Pokud se má lavička používat na tvrdých površích, které jí umožňují ukotvit kotvu poskytnutou Výrobce, pak není nutný základ pro výše uvedený malý architektonický prvek a tvrdý povrch musí splňovat. Upevněte lavičku na kotvu, kterou poskytuje Výrobce.

MONTÁŽ PŘÍMO DO PŮDY:

Výrobce navrhuje velmi jednoduché řešení, které mohou provádět snadno a rychle dokonce i nequalifikovaní pracovníci.

Instalace se skládá z:

- bagrování dvou silničních obrubníků přímo do země,
UPOZORNĚNÍ: Rozměr silniční obrubníky a pro tento model je: 100x30x20cm,
UPOZORNĚNÍ: Ukotvení výše uvedených prvků by mělo být provedeno takovým způsobem, aby základy nevyčnívaly nad úroveň terénu během montáže a během následného používání výrobku,
- umístění lavičky na základ a vyznačení otvoru pro vrtání,
- vyvrtání otvorů,
- osazení lavičky a utáhnutí šrouby,
UPOZORNĚNÍ: Normálně dodáváme hmoždinky M12 a upevňovací šrouby M8.

Výrobce také umožňuje, aby byly podkladové vrstvy provedeny podle následujících doporučení, ale je důležité poznamenat, že základ je odolný proti mrazu a splňuje stanovené rozměry. Doporučené silniční obruby splňují výše uvedené podmínky.