


INŠTALAČNÝ MANUÁL LAVIČKY TAMPA WPC

OBRÁZOK VÝROBKU:

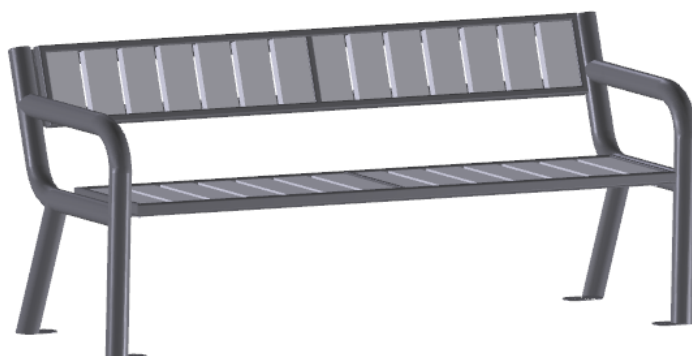

1. Pred inštaláciou lavičky skontrolujte, či sú k dispozícii všetky súčasti, najmä tieto komponenty:

- Oceľové rámy s rúrkami o priemere 60 mm - 2 kusy (pravý a ľavý),
- Oceľový rám – 2 kusy:
 - 1 kus operadlo rozmery: 1610x230mm,
 - 1 kus sedadlo rozmery: 1610x345mm,
- WPC lišta - 28 kusov
 - 14 kusov operadlo rozmery: 170x100x25mm,
 - 14 kusov sedadlo rozmery: 300x100x25mm,
- Montážna súprava obsahuje:
 - Príchytku (4 kusy) + Skrutku M8 (4 kusy),
 - Podložka M8 (4 kusy),
 - Kužeľová skrutka M3,5x25 (56 kusov),
 - Skrutka M6x20 (16 kusov),
 - Podložka M6 (16 kusov),
 - Matica M6 (16 kusov),
 - Plastová záslepka 20x30mm (8 kusov).

2. Nastavte oba oceľové profily na rovný povrch.

3. Zaistite otvory v ráme s pomocou plastových záslepiek 20x30 mm priložených k montážnej súprave.

4. Pretiahnite skrutky M6x20 otvormi v rámoch tvoriacich sedadlo a operadlo.

UPOZORNENIE: Skrutky pripevňujte výhradne v otvoroch, ktoré majú frézovanie – po štyroch na každej strane. Vďaka tomu nebudú hlavy skrutiek vystupovať a umožní to správnu montáž okrajových lišt.

5. Priskrutkujte okrajové WPC lišty kužeľovými skrutkami M3,5x25.

6. Pripevnite rám tvoriaci sedadlo a operadlo na hlavných rámoch, na závitoch skrutiek M6x20 naskrutkujte matice M6 po predchádzajúcom nasadení podložiek M6.

UPOZORNENIE: Nepriskrutkovávajte sedadlo lavičky natrvalo, aby ste si zachovali možnosť opravy nastavení oceľových profilov vo vertikálnej osi.

7. Pred dotiahnutím matíc dajte pozor, či sú oceľové rámy umiestnené vo vertikálnej osi a či je lavička vo všetkých rovinách symetrická.

8. Dotiahnite matice M6 na skrutkách kľúčom alebo skrutkovačom spoločne s nástrčnou koncovkou tak, aby bola celá konštrukcia lavičky spoľahlivo spojená.

VŠEOBECNÉ A ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY:

MONTÁŽ:

Pri inštalácii lavičky venujte pozornosť miestu inštalácie a vyberte ho tak, aby sa lavička nenachádzala priamo v komunikácii. To je dôležité napríklad na úzkom chodníku, kde existuje nebezpečenstvo, že osoba, ktorá beží alebo ide na bicykli môže spadnúť na prvok malej architektúry a utrpí zranenia.

Okrem toho je potrebné venovať pozornosť zavedeným pravidlám a miestu, kde má byť kôš umiestnený tak, aby používanie zariadení bolo bezpečné a nepoškodzovali zdravie alebo život ľudí, ktorí ho používajú v bezprostrednom okolí výrobku.

Každá lavička je určená na montáž na tvrdé povrchy pomocou príchytiek a skrutiek M8 alebo kotiev, ktoré dodávame s lavičkami.

Ak sa má lavička používať na tvrdých povrchoch, ktoré jej umožňujú ukotviť kotvu poskytnutú Výrobcom, potom nie je nutný základ pre vyššie uvedený malý architektonický prvok a tvrdý povrch musí spĺňať požiadavky. Upevnite lavičku na kotvu, ktorú poskytuje Výrobca.

MONTÁŽ PRIAMO DO PÔDY:

Výrobca navrhuje veľmi jednoduché riešenie, ktoré môžu vykonávať ľahko a rýchlo dokonca aj nekvalifikovaní pracovníci.

Inštalácia pozostáva z:

- bagrovania dvoch cestných obrubníkov priamo do zeme,
UPOZORNENIE: Rozmer cestných obrubníkov a pre tento model je: 100x30x20cm,
UPOZORNENIE: Ukotvenie vyššie uvedených prvkov by malo byť vykonané takým spôsobom, aby základy nevyčnievali nad úroveň terénu počas montáže a počas následného používania výrobku.
- umiestnenie lavičky na základ a vyznačenie otvoru pre vŕtanie,
- vyvŕtanie otvorov,
- osadenie lavičky a utiahnutie skrutky,
UPOZORNENIE: Normálne dodávame príchytky M12 a upevňovacie skrutky M8.

Výrobca tiež umožňuje, aby boli podkladové vrstvy vykonané podľa nasledujúcich odporúčaní, ale je dôležité poznamenať, že základ je odolný proti mrazu a spĺňa stanovené rozmery. Odporúčané cestné obruby spĺňajú vyššie uvedené podmienky.