



Složení ohraňovacího lisu THB (viz Obr.1a;1b) :


1. Těleso ručního lisu
2. Vačkový mechanismus
3. Výměnné spodní čelisti - základní verze má ohraňovací pro plechy tl.2 a 0,7mm
4. Vyměnitelné horní čelisti
5. Zajišťovací šrouby horních čelistí
6. Páky s rukojetí
7. Závora
8. Pojistný čep
9. Nastavitelný doraz materiálu
10. Nastavitelný doraz lisu
11. Úchyt pro upnutí do svěráku
12. Úchyt pro upnutí na stůl (provedení THB D)

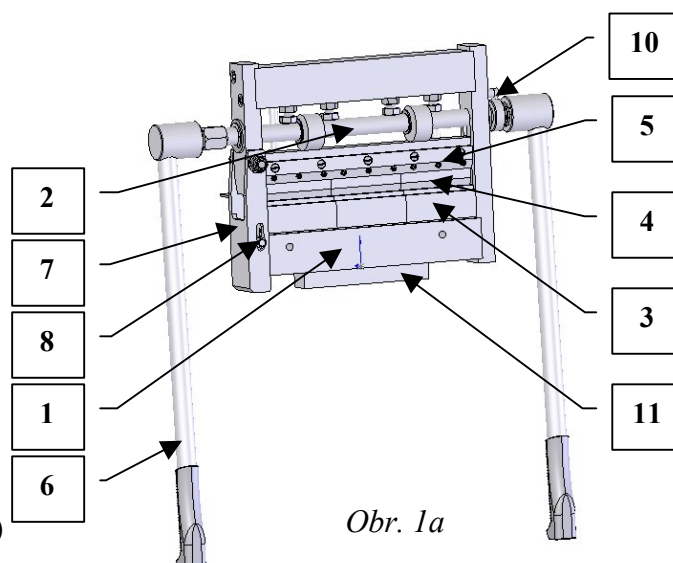

Obr. 1a

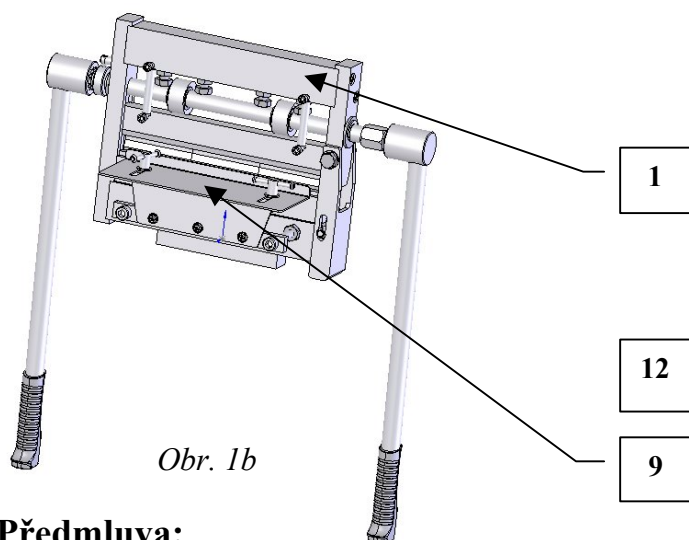

Obr. 1b

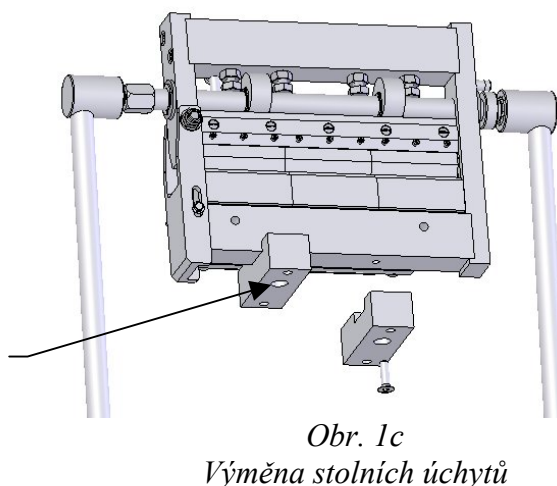

Obr. 1c

Výměna stolních úchytů


Předmluva:


Důkladně prostudujte všechny pokyny tohoto návodu k používání, zejména kapitoly, které se týkají bezpečnosti práce. Tyto kapitoly jsou označeny výstražným trojúhelníkem.

1. Všeobecně


Ruční ohraňovací lis je určen především k ohraňování a lemování plechů a pásů. Lze s ním ale také ohýbat či po výměně čelistí stříhat plechy, DIN profily apod. Výměnné čelisti nejsou součástí základní výbavy výrobku. Stolní úchyty jsou dodávány od provedení THB D.

2. Prosté tváření


Ruční ohraňovací lis THB 250 je určen především pro rychlé upnutí ve svěráku. Při ohraňování či ohýbání plechu je možné nastavit materiálový doraz (8) popř. doraz pák (9). Materiálový doraz lze nastavit dle délky tvářeného materiálu z přední nebo i opačné strany. K požadovanému tváření dochází pohybem nasazovacích pák viz obr.2 a 3. K vyjmutí materiálu nebo výměně čelistí je třeba odjistit závora (6) povytažením pojistného čepu (7) viz. obr.4 a 5 nebo obr.8.

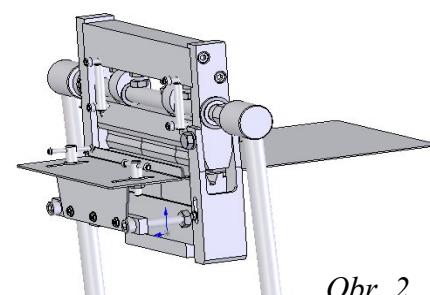

Obr. 2

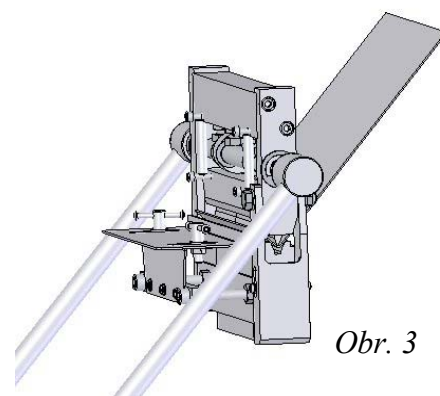


Obr. 3

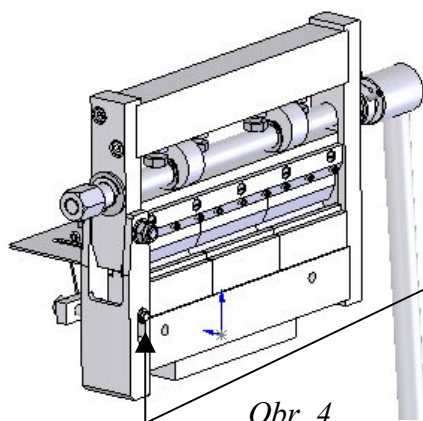

Obr. 4


odjištění
zvednutím
pojistného
čepu (7)

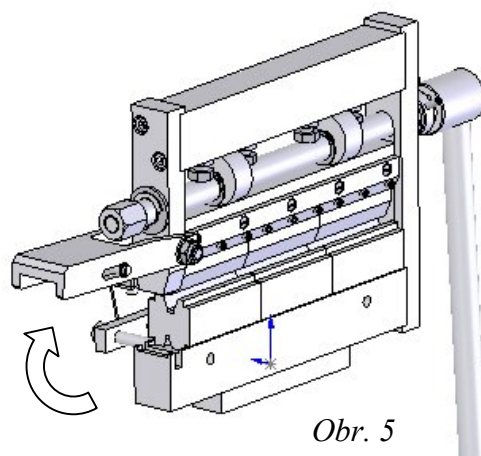

Obr. 5


3. Ohraňování uzavřených profilů

Ohraňovací lis THB 250 umožňuje odebráním vyměnitelných horních čelistí (popř. pomocí vyměnitelných čelistí vyrobených na míru) tvářet krabicový tvar. Odebrání čelistí se provádí povolením zajišťovacích šroubů (5) přichytky horních čelistí. Viz obr.6 a7.

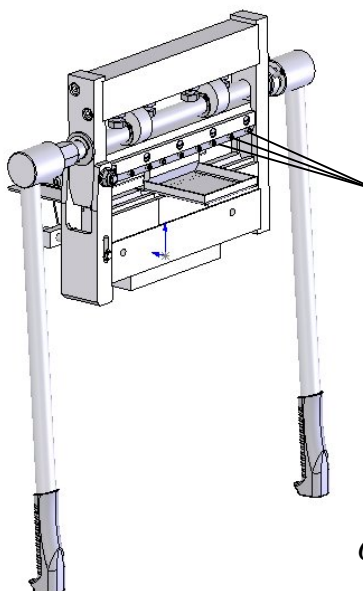

Obr. 6

povolením
zajišťovacích
šroubů (5)
odebrání nebo
výměna
horních čelistí (4)

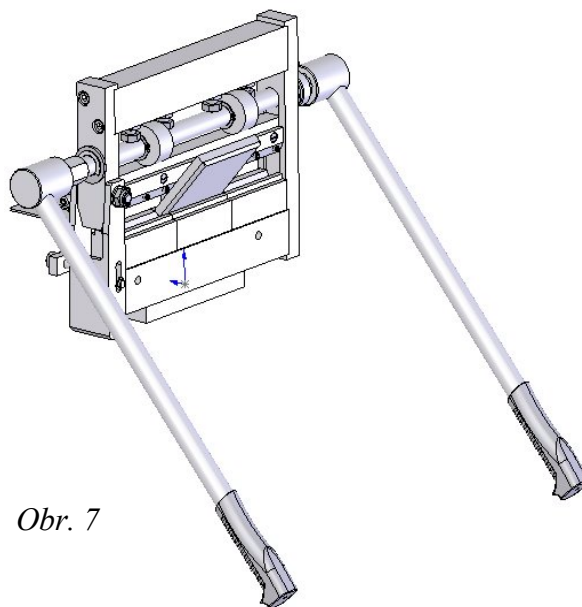

Obr. 7


4. Technická data

Model	THB 250
Šířka ohýbaného materiálu max.	250 mm
Tloušťka ohýbaného materiálu max.	1,5 mm
Uzavřený profil tváření min.	85 mm
Hmotnost	17,5 kg



5. Upozornění !!

Při manipulaci s ohýbačkou dbejte zvýšené opatrnosti na ostré hrany. Při tvářecím pohybu pák neponechávat prsty v prostoru mezi čelistmi (tj. nepřidržívat materiál nakrátko).

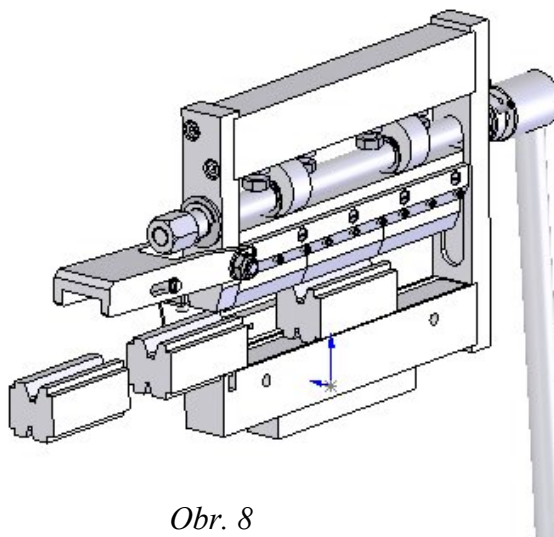

Obr. 8
Výměna čelistí