

Bankovní spojení: LBBW Bank CZ, a.s.
514 390 0009/4000

OR MS v Praze, oddíl C, vložka 136881
IČO: 28372158
DIČ: CZ28372158

EMPORO, s.r.o.
Brandýská 84/10
CZ, 181 00 Praha 8
tel.: +420 242 428 600
fax: +420 242 428 601
mail: emporo@emporo.cz
web: www.emporo.cz

emporo
vybavení pro firmy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stohovací přepravníky – skládací „gitterboxy“ (čís. 115107)



Stohovací přepravník rozložený (připravený pro použití)



Stohovací přepravník složený

Použití

Přepravník je vhodný pro přepravu, skladování a manipulaci různých výrobků a materiálů, balených nebo nebalených. Přepravníky nejsou vhodné pro horké provozy (slévárny, kovářny). Palety rozložené (připravené k použití) je možno stohovat do 4 vrstev a ukládat do regálů, přepravníky složené je možné stohovat do 10 vrstev.

Popis

Přepravník je zkonstruován na bázi gitterboxu UIC435-3. Všechny materiály použité k výrobě a většina konstrukčních prvků odpovídají normě UIC. Přepravník je rozměrově kompatibilní s gitterboxem UIC.

Konstrukce: svařovaná z ocelových úhelníků, sloupky 40 x 40 x 4 mm

Podlaha: 4 dřevěné desky 1190x157x22 mm vsazené do ocelového rámu z L profilů. Podjezdová výška (výška nohou) 100 mm, zajiřdění rozměry 760/590 mm.

Stěny: síto 50 x 50 mm, průměr drátu 4 mm vsazené do ocelového rámu z L profilů, jedna dlouhá stěna rozpůlená, horní část sklopná s popisovou tabulkou 320 x 240 mm.

Povrchová úprava: standardní provedení jednobarevné, šedá RAL 7030.

Rozměry, nosnost






jmenovitá délka x šířka	mm	1200 x 800
max. délka x šířka	mm	1240 x 840
podjezd	mm	774 x 593
výška celková - rozložená	mm	975
výška stohovací – rozložená	mm	939
výška vnitřní - rozložená	mm	803
výška celková - složená	mm	320
nosnost	kg	1000
stohování - rozložené	ks	4
stohování - složené	ks	9
hmotnost	kg	68

Bankovní spojení: LBBW Bank CZ, a.s.
514 390 0009/4000

OR MS v Praze, oddíl C, vložka 136881
IČO: 28372158
DIČ: CZ28372158

EMPORO, s.r.o.
Brandýská 84/10
CZ, 181 00 Praha 8
tel.: +420 242 428 600
fax: +420 242 428 601
mail: emporo@emporo.cz
web: www.emporo.cz

emporo
vybavení pro firmy

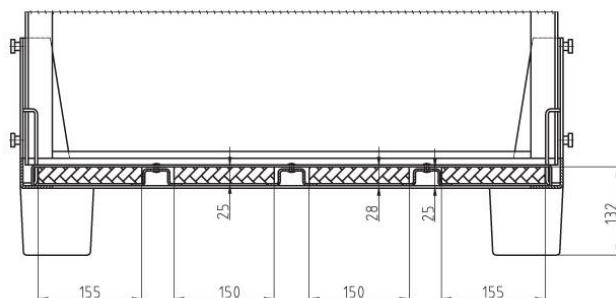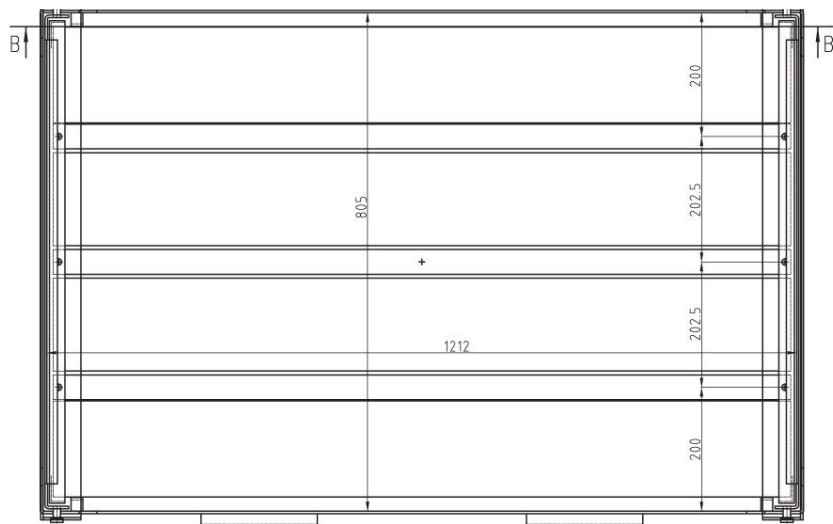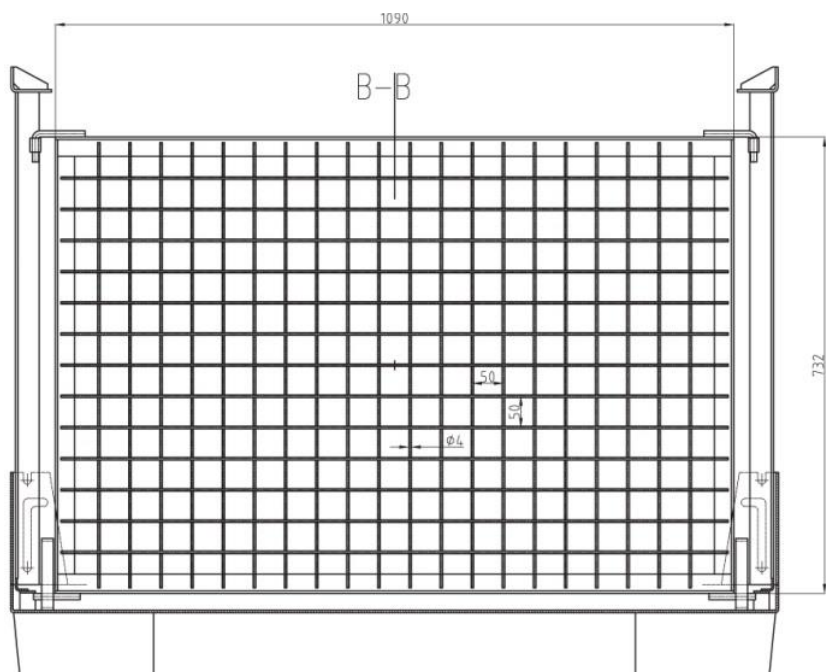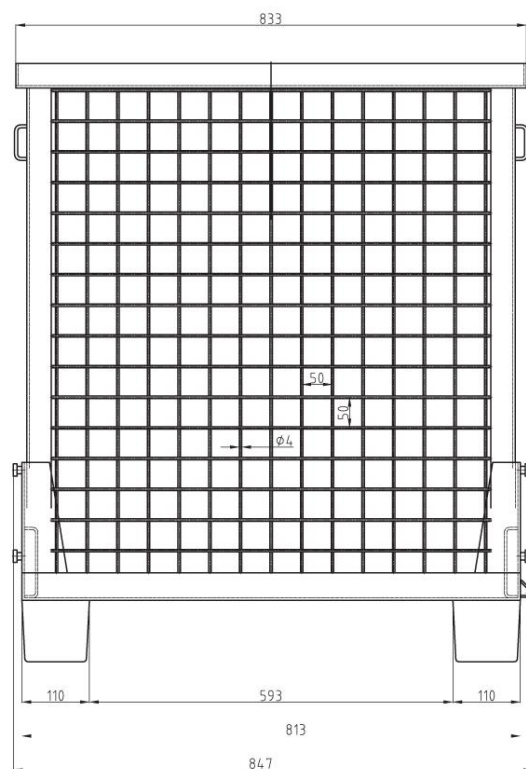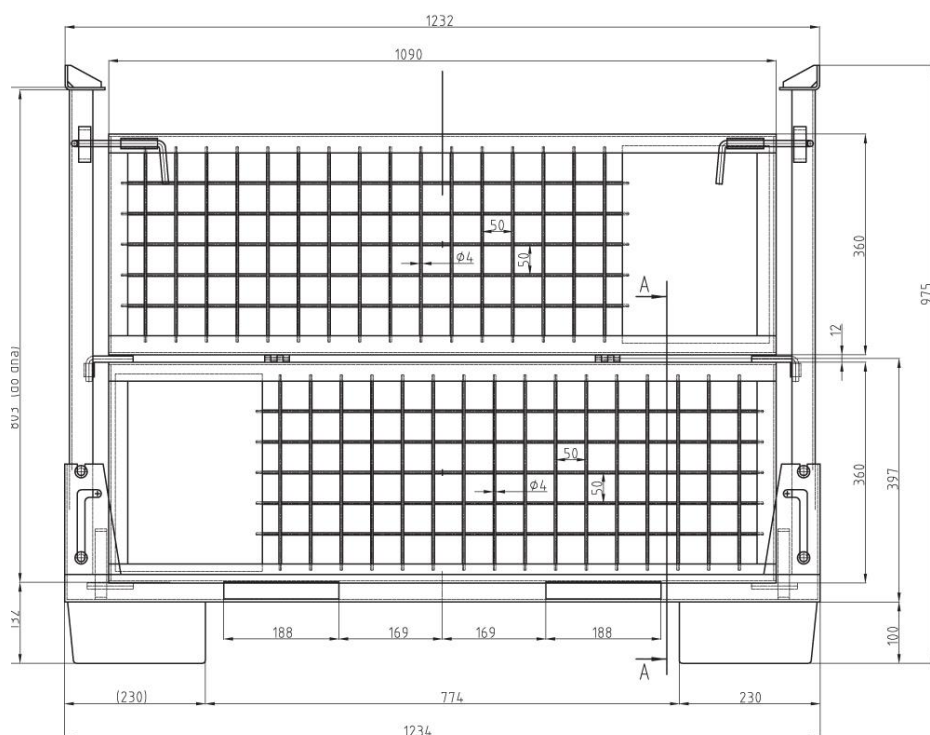

Bankovní spojení: LBBW Bank CZ, a.s.
514 390 0009/4000

OR MS v Praze, oddíl C, vložka 136881
IČO: 28372158
DIČ: CZ28372158

EMPORO, s.r.o.
Brandýská 84/10
CZ, 181 00 Praha 8
tel.: +420 242 428 600
fax: +420 242 428 601
mail: emporo@emporo.cz
web: www.emporo.cz


emporo
vybavení pro firmy

Povrchová úprava



Paleta je opatřena základním polomatným nátěrem (stříkaným) barvou syntetickou odstín šedý RAL 7030. Tloušťka vrstvy nátěru min 60µm.

Skládání, rozkládání

Převravníky jsou dodávány složené. Rozložení je velmi rychlé a jednoduché a může být prováděné pouze jedním pracovníkem:

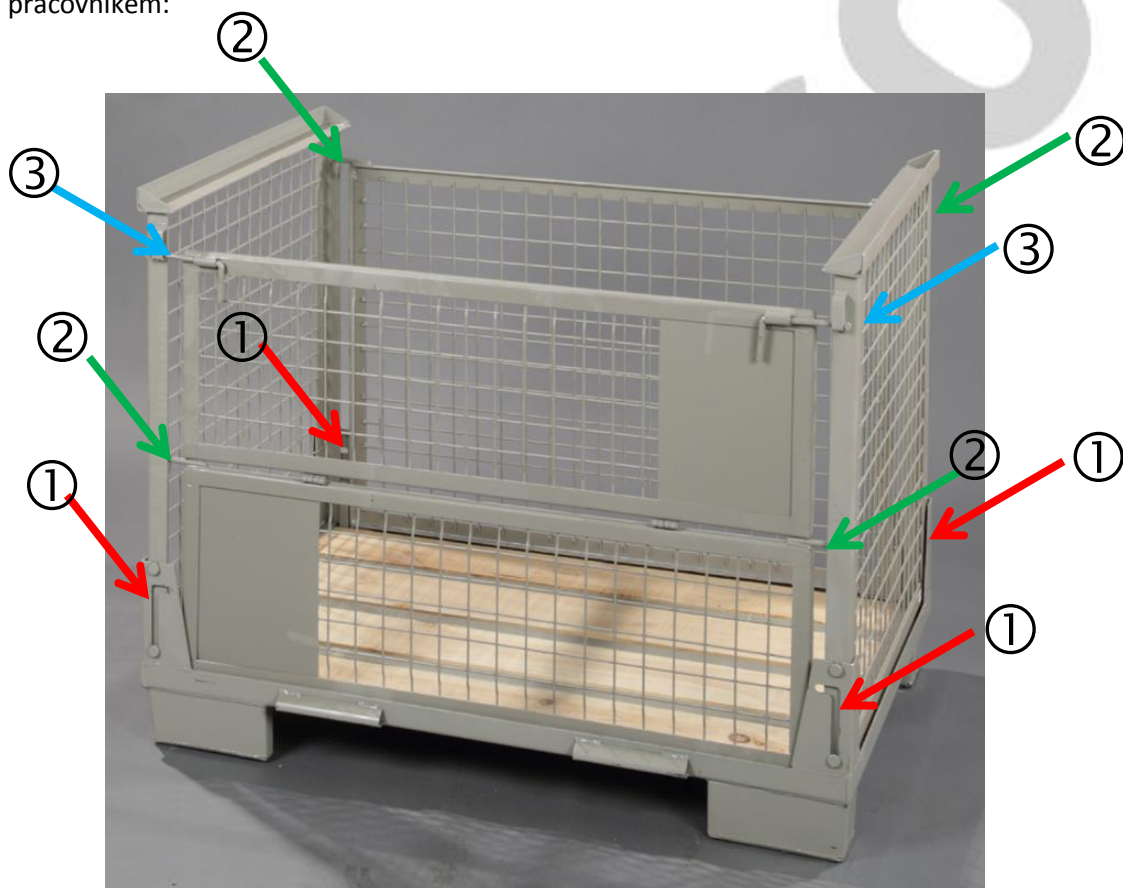

① Zvednout kratší boční stěny a nasadit je s dorazem tak, aby horní čep zapadl do výřezu v rámu

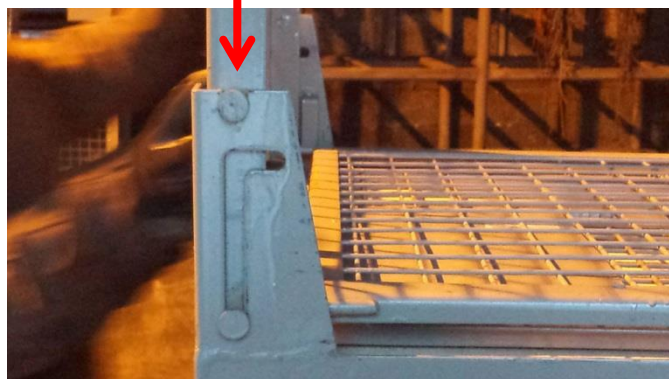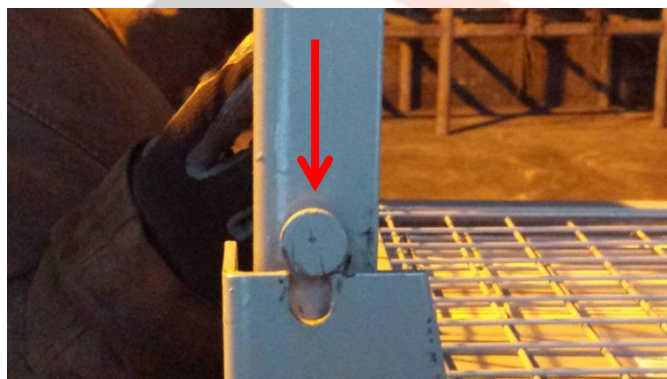

Bankovní spojení: LBBW Bank CZ, a.s.
514 390 0009/4000

OR MS v Praze, oddíl C, vložka 136881
IČO: 28372158
DIČ: CZ28372158

EMPORO, s.r.o.
Brandýská 84/10
CZ, 181 00 Praha 8
tel.: +420 242 428 600
fax: +420 242 428 601
mail: emporo@emporo.cz
web: www.emporo.cz

emporo
vybavení pro firmy


- ② Zvednout dlouhé boční stěny a zasunout pevné háky do pouzder v krátkých stěnách



- ③ Uzavřít sklopnou boční stěnu



Při skládání postupujeme obráceně.

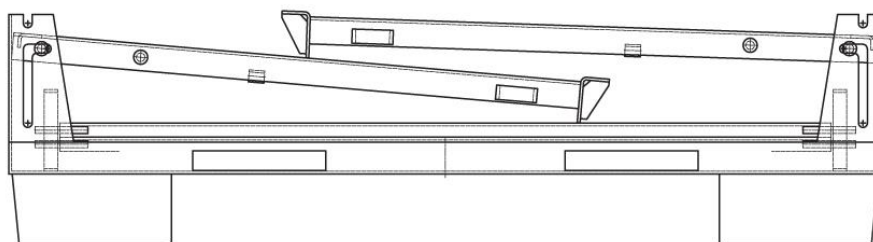

Způsob manipulace

Manipulace přepravníkem se provádí vidlicovými vysokozdvíhnými nebo nízkozdvíhnými vozíky.
Manipulace vidlicovými prostředky při stohování se dvěma a více nastohovanými přepravníky je zakázána.
Závěsná manipulace s přepravníky prováděná vázacími prostředky (lany, řetězy, popruhy) není dovolená.
Přesuvná manipulace (smykem, tažením po zemi) je zakázána.

Bankovní spojení: LBBW Bank CZ, a.s.
514 390 0009/4000

OR MS v Praze, oddíl C, vložka 136881
IČO: 28372158
DIČ: CZ28372158

EMPORO, s.r.o.
Brandýská 84/10
CZ, 181 00 Praha 8
tel.: +420 242 428 600
fax: +420 242 428 601
mail: emporo@emporo.cz
web: www.emporo.cz

emporo
vybavení pro firmy

Stohy rozložených přepravníků mohou být vytvořeny:

- z naložených přepravníků
- z prázdných přepravníků
- ze spodní vrstvy naložených a horní vrstvy prázdných přepravníků



Stohování rozložených přepravníků



Stohování složených přepravníků

Pokyny pro obsluhu

Přepravníky musí být naloženy rovnoměrně. Uložený materiál nesmí zasahovat do nabíracích otvorů ani při nastohování.

Materiál uložený do přepravníků musí být fixován tak, aby bylo zabráněno zranění pracovníků, kteří manipulují s přepravníky, a zároveň byl chráněn uložený materiál i přepravník před poškozením.

Uživatel palet musí zajistit v rámci své pravomoci plánovaný oběh přepravníků. Před dalším použitím přepravníků musí být zkontrolován jejich technický stav. Poškozené přepravníky musí být vyřazeny z provozu anebo odborně opraveny. Poškozené nebo chybějící díly přepravníků je nutno nahradit. Pro opravy musí být použity pouze díly, které jsou přípustné k výrobě těchto přepravníků.

Balení, doprava a skladování

Přepravníky se přepravují nebalené, běžnými dopravními prostředky. Přepravníky se skladují pokud možno v krytých prostorách.

Záruka

Dodavatel odpovídá za konstrukci, funkci, volbu materiálu a provedení přepravníku po dobu 36 měsíců ode dne splnění dodávky. Dále dle platných zákonů ČR. Dodavatel nezodpovídá za škody na výrobku způsobené chybnou manipulací.

EMPORO, s.r.o.