

Bedienungsanleitung


Universal-Container Typ UC

Anwendungsbereich:

Dieser Behälter dient ausschließlich dem Sammeln; Transportieren und der Lagerung von Schütt- und Stückgut.

Technische Daten:

Typ	Inhalt (cbm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
UC 500	0,50	1000	94
UC 750	0,75	1500	109
UC 1000	1,00	2000	122

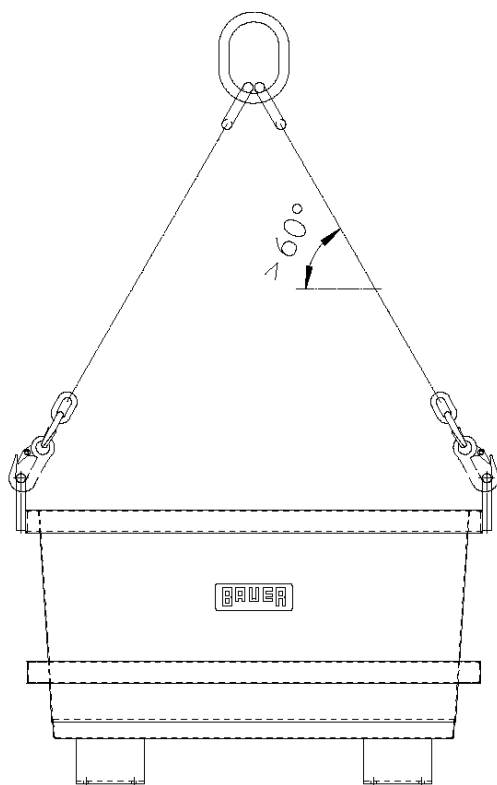

- Quetschgefahr von Händen und Füßen beim transportieren.
- Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe und Schutzhelm tragen!
- Personenbeförderung verboten!
- Aufenthalt unter schwebender Last verboten!
- Überschreitung der max. Zuladung verboten!

UC nur mit 4-Strang-Kette verkranken

Defekte Behälter sind auszusondern und der zuständigen Reparaturwerkstatt zuzuführen.
Änderungen an der Behälterkonstruktion sind nicht zulässig.